



Armoire de chantier AHEROS® POLY 125

> Réf. 002704

SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ MAXIMALES

- Fermeture par porte équipée de serrures à clés 405E.
- Piétinement métallique "Type chaise".
- Accessibilité aux protections par fenêtres de service transparentes.
- Arrivée du câble d'alimentation à travers PE36 directement sur un bornier 3P+N+T 50 mm².
- Disjoncteur général 4 x 100 A + bobine à émission.
- Arrêt d'urgence extérieur type "coup de poing".
- Répartiteur autonome.
- 1 prise 3 x 32 A + N + T, 400 V, IP44, CEE, protégée par disjoncteur différentiel 3 x 32 A + N - 30 mA.
- 2 prises 3 x 16 A + N + T, 400 V, IP44, CEE, protégées individuellement par disjoncteur 3 x 16 A + N - C.
- 2 prises 2 x 32 A + T, 230V, IP44, CEE, protégées individuellement par disjoncteur différentiel 1 x 32 A + N - 30 mA.
- 6 prises de courant 2 x 10/16 A + T, 230V, IP44, protégées individuellement par disjoncteur différentiel 1 x 16 A + N - 30 mA.
- Collecteur de terre.
- Ensemble monté, câblé.
- Livré sans câble d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES


Courant nominal (I)	40 - 100 A
Tension nominale (U)	400 V (3P+N+T)
Puissance (S)	42 à 60 KVA
Protection différentielle	Réglable
Fréquence	50-60 Hz
Tension d'isolement	500 V
Degré de protection	IP44
Température d'utilisation	-25°C à +35°C
Résistance mécanique (à 20°C)	IK10
Matière	Tôle acier électro-zinguée
Isolation totale	Non
Couleur	Corps RAL 7035 Pieds RAL 7016
Revêtement par poudre	Polyester thermolaqué
Pouvoir de coupure	36 kA
Poids	59 kg
Dimensions (mm)	105 x 122,5 x 400



Armoire de chantier **AHEROS® POLY 125**

> Réf. 002704

**1 DIFFÉRENTIEL
PAR PRISE**

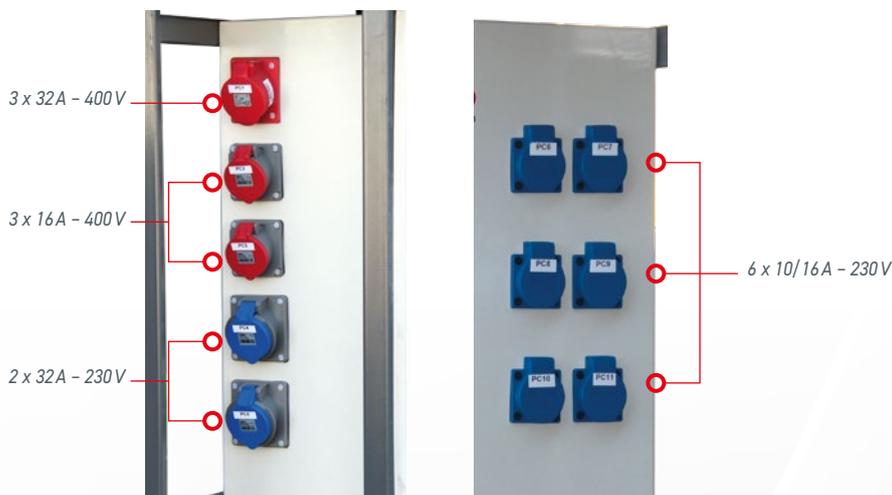

Coffret de chantier

AHEROS® MONO 4

> Réf. 002369

DÉDIÉ AU DÉSAMIANPAGE

- 4 prises de courant 2 x 10/16A+T, 230V, IP54 domestiques protégées chacune par disjoncteur différentiel 1 x 16A+N-30mA.



Coffret de chantier

AHEROS® MONO 6

> Réf. 002691

DÉDIÉ AU DÉSAMIANPAGE

- 4 prises de courant 2 x 10/16A+T, 230V, IP44 domestiques protégées chacune par disjoncteur différentiel 1 x 16A+N-30mA.
- 2 prises de courant 2 x 16A+T, 230V, IP44, CEE protégées chacune par disjoncteur différentiel 1 x 16A+N-30mA.

UCF

AHEROS® WATERFALL 150L

> Réf. 002797

**SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ
MAXIMALES**

Conçu spécialement pour votre SAS Personnel AHEROS®



SHOWROOM DE 200 M²

Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Réservez votre **DÉMONSTRATION** dès maintenant



www.AHEROS.fr



SAS personnel



SAS matériel



Barrière dynamique

Véritablement le
MUST HAVE !



Chariot de transport

AHEROS® est la garantie pour vous que les matériels et équipements portés par notre marque répondent aux critères d'exigences sécuritaires et sanitaires de l'**INRS**. Nous allons encore plus loin en privilégiant 3 aspects intrinsèquement liés à **votre sécurité et votre confort** :

FIABILITÉ

Supprimer le plus de composants électroniques pour **minimiser les pannes** en intervention et faciliter le nettoyage et l'entretien **sans fragiliser l'intégrité** de votre appareil.

SIMPLICITÉ

Optimiser le temps d'intervention par une utilisation simplifiée de nos appareils à l'aide de **commandes claires** et une **grande compatibilité** de consommables et accessoires.

INNOVATION

Intégrer un **design thinking pertinent** enrichi de **10 années d'expérience**, d'observations et témoignages, qui profite pleinement à chaque opérateur tout au long de ses interventions.



Découvrez
les **équipements**
de la gamme
AHEROS

AHEROS® MAX

Combinaison intégrale en tissu SMS dédiée aux interventions de désamiantage.

Fabrications spéciales

Des solutions sur mesure et dédiées pour vos matériels de décontamination



Faites évoluer votre matériel

Soumettez nous votre projet

www.AHEROS.fr